

2026年
第48回
北海道

どてらい市

耐久性

使い易さ

食品・工業業界向けプロタイプのご紹介

200V

高圧洗浄機

温水

- ・ノズルON/OFFで自動運転（省エネ）
- ・ウレタンゴム製キャスター採用（環境を考え床にゴム跡防止）

※ホースリールはオプション



TRY-345-2

圧力 4.0/5.0MPa
吐水量 24.8/20.6 ℓ/min

TRY-5100D2

圧力 9.0/10.5MPa
吐水量 20.7/17.2 ℓ/min

TRY-7200D4

圧力 9.0/10.0MPa
吐水量 14.6/12.2 ℓ/min

- ・灯油ボイラー搭載 最高 80℃
- ・3相 200V 仕様



AHC-22HC7

圧力 8MPa
吐水量 900 ℓ/h



AHC-3100-2

圧力 10MPa
吐水量 800 ℓ/h

ジェットクリーニングシステム

スイングノズルでコンベヤを自動洗浄

高圧噴射で頑固な汚れも落とします！

単相
100V



洗浄前



洗浄後



動画二次元コード



特許出願中
JCS-100

型式	JCS-100
寸法 W×D×H mm	約640×1000×1350(コンベヤ幅500 高さ900mm時)
対象コンベヤ幅 mm	500 (オプションでW600/700)
対象コンベヤ高さ mm	800~1000
対象コンベヤ速度 m/min	7.4以下
洗浄圧力 MPa	0~11
流量 ℓ/min	0~45

※製品改良のため、予告なく変更する場合がございます。

※コンベヤ幅、洗浄圧力、流量により使用できない範囲がございます。詳しくは別途資料をご確認ください。

※JCS-100には高圧洗浄機は含まれておりません、別途ご用意をお願いします。

推奨機種：有光工業株式会社 TRY-245-2, TRY-345-2, TRY-395-2, TRY-550D3, TRY-5100D2

TRY-780D2, TRY-7100D2

私たちは、次代に挑む動力となる

ARIMITSU

容器洗浄機 お客様の声を最大限に取り入れた安全で使いやすい容器洗浄機です

バッチ式


MMR-03KS2
処理能力 60ヶ/H (標準)

ワイド扉で
洗浄が楽ラク♪

扉開閉は手動、
扉閉まり安全検知付きで安心!




■ 洗浄工程

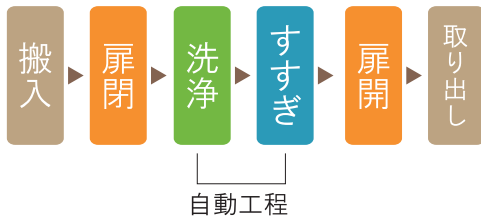

連続洗浄 タイプ

SPC-S10TIV
処理能力 500 ~ 1000ヶ/H

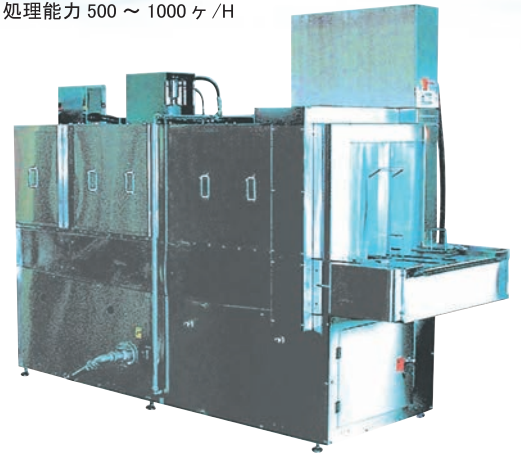

■ 洗浄工程



細霧システム




TEM-01

チューブタイプ
ノズル5個標準装備 (最大取付数約10個)

仮設や工場扇など
小さなスペースにも
自由に配管



熱中症対策や
防塵対策にも活躍
オーダーメイドも可能



TEM-0402

仕様表

型 式	TEM-01	TEW-0402	TEW-0704	TEW-1508-2
圧 力 MPa	7		6	
噴霧量 ℓ/min	0.6/0.5	2.1/1.7	4.1/3.4	8.2/6.9
出 力 kW	0.3	0.4	0.75	1.5
付属品	ノズルチップ5ヶ	国産ストレーナ 10" (フィルター 10μ) 内臓		

60/50Hz

●ご用命、ご相談は、お気軽に下記までどうぞ