

コンプレッサーエアーの




お困りではありませんか？

① エアーガンから水が吹く



② 電磁弁、シリンダーの動作不良・故障

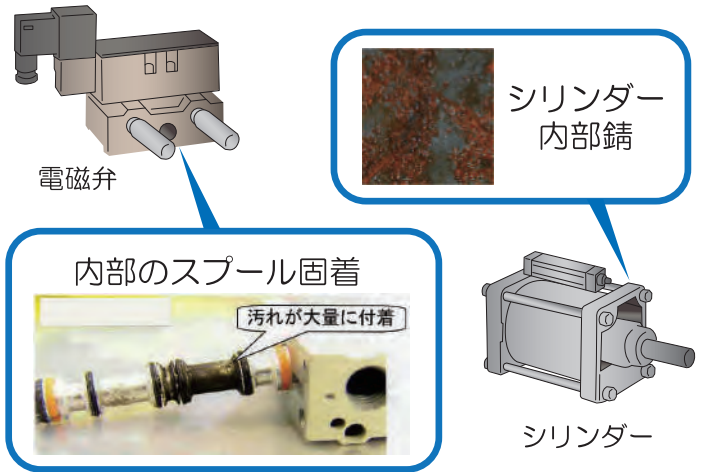

③ 工作機械の精度不良・故障



④ 測定器の精度不良・故障



すべて解決できます！

裏面へ

①② でお困りの方には

コンプレッサーの水滴・油滴対策に！

レマン・ドライフィルター

特徴

- ・ 1台で2台分のフィルター機能を搭載
- ・ 水滴・油滴ゼロ
- ・ 5 μ m以上の固形粒子除去率 100%
- ・ 水道なみのドレンでも1台でドライエアに！

仕様

使用圧力	0.3～0.97MPa
使用温度範囲	5～60℃
接続口径	3/8～2インチ
固形粒子除去	5 μ m

ドレン除去
動画



③④ でお困りの方には

水滴・油滴もオイルミストも
無いクリーンエアに

3in1 マルチ・ドライフィルター

特徴

- ・ 1台で3台分のフィルター機能を搭載
- ・ 水滴ゼロ・オイルミスト 99.99%除去
- ・ 0.01 μ m以上の固形粒子を除去
- ・ 1台で最高レベルのクリーンエアに！！

仕様

使用圧力	0.3～0.97MPa
使用温度範囲	5～60℃
接続口径	3/8～2インチ
固形粒子除去	0.01 μ m
油分除去	0.01PPM(w/w) ※入気温度 30℃時

デモ
動画



レーザーパーティクルカウンター

コンプレッサーの清浄度調査ができます

現在ご使用のエア品質は大丈夫ですか？エアラインの見直しにご活用ください。

取扱販売店



株式会社 前田シェルサービス

〒444-3595 愛知県岡崎市池金町字金山76-4

TEL(0564)48-2411 FAX(0564)48-6252

https://www.maedauni.co.jp e-mail:sales@maedauni.co.jp



フリーダイヤル 0120-312158 (本社直通)